


SHY - J3012 智多能遙控(C 型)

(一) 安裝裝作：設定、輸入、安裝接線。

(A)常閉 (B)共用輸入 (C)常開

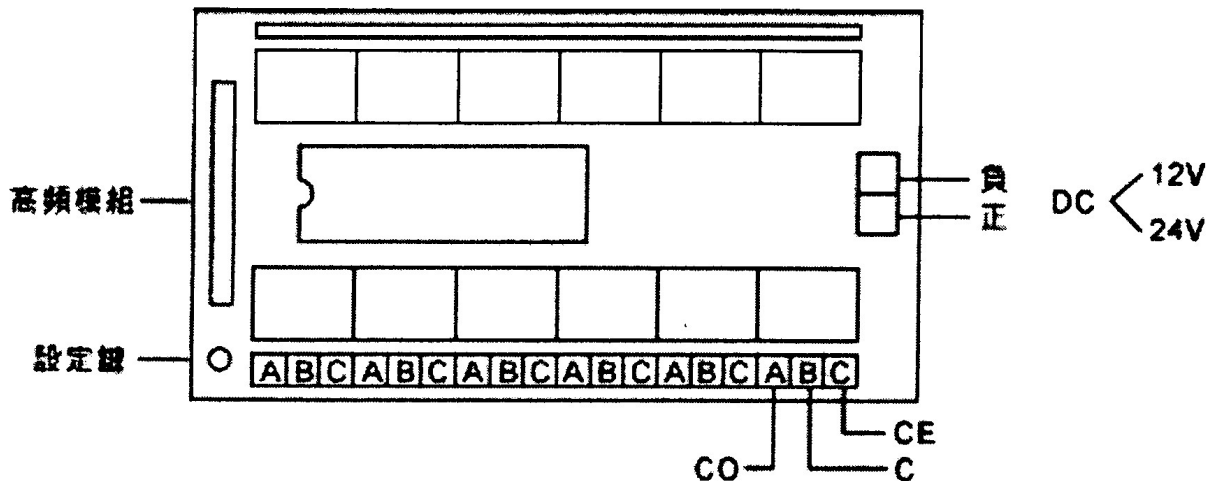

(二) 簡介：HG-412 PC，12 路智能接收控制器。

使用天線接收編碼與功能設定：保密性高、穩定、耗電低

(三) 設定：

(A) 發射焊點編碼 1-8 上 ON
中 編號
下 OFF



(B) 清除密碼、接收器，設定鍵按著不放，大約 10-12 秒，蜂鳴器響，表示所存訊息成功清除。

(C) 可使用 3 種不同功能：改變功能，一定要清除功能才可能再設定，須要使用的功能。

(四) (A) 接收器的設定鍵按一次或二次 LED 亮或蜂鳴器響。

(B) 按發射器 3 號碼(無段)、6 號鍵(獨立)、9 號鍵(上開下關)。

(五) 產品規格：

(A) 工作電壓：24VDC

(B) 靜態工作電流：≤ 6MA

(C) 工作溫度：? 0°C~+50°C

(D) 接收靈敏度：≥ 105DBM

(E) 工作頻率：315~433MHz

(F) 尺寸：長 97MM，寬 77MM，厚 26MM。