


SHYNN - M4K 插針設定遙控

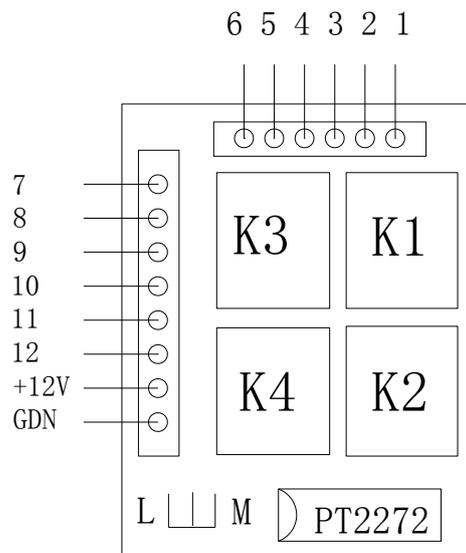

一:簡單介紹:

無線遙控開關是一種應用十分廣泛的無線控制器件，採用微處理器智慧控制，它可應用在車庫門控制、燈光控制、遙控窗簾等領域，具有安裝方便使用簡單安全可靠等優點。

二:應用範圍:

車庫門、道閘、升降門窗等控制;家用電器、電機遙控控制及工業遙控領域的控制。

三:技術參數:

1.工作電壓：12VDC (6V、12V、24V 可選)

2.靜態電流： $\leq 6\text{mA}$

3.觸點輸出：可控制直流,交流可選

4.工作頻率：315MHz，433.92MHz, 特殊頻率可定制

5.控制狀態：鎖存 (L) 調帽插左邊，非鎖 (M) 調帽插右邊，自鎖 (T)

6.控制路數：四路

7.尺寸大小：68*48*18(mm)

四：觸點定義：

1 是常閉 4 是常閉 7 是常閉 10 是常閉

2 是公共 5 是公共 8 是公共 11 是公共

3 是常開 6 是常開 9 是常開 12 是常開